




A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK - 9240 NIBE

B

Smøreanvisning af vendbart vindue

IPA nr. 21144-52

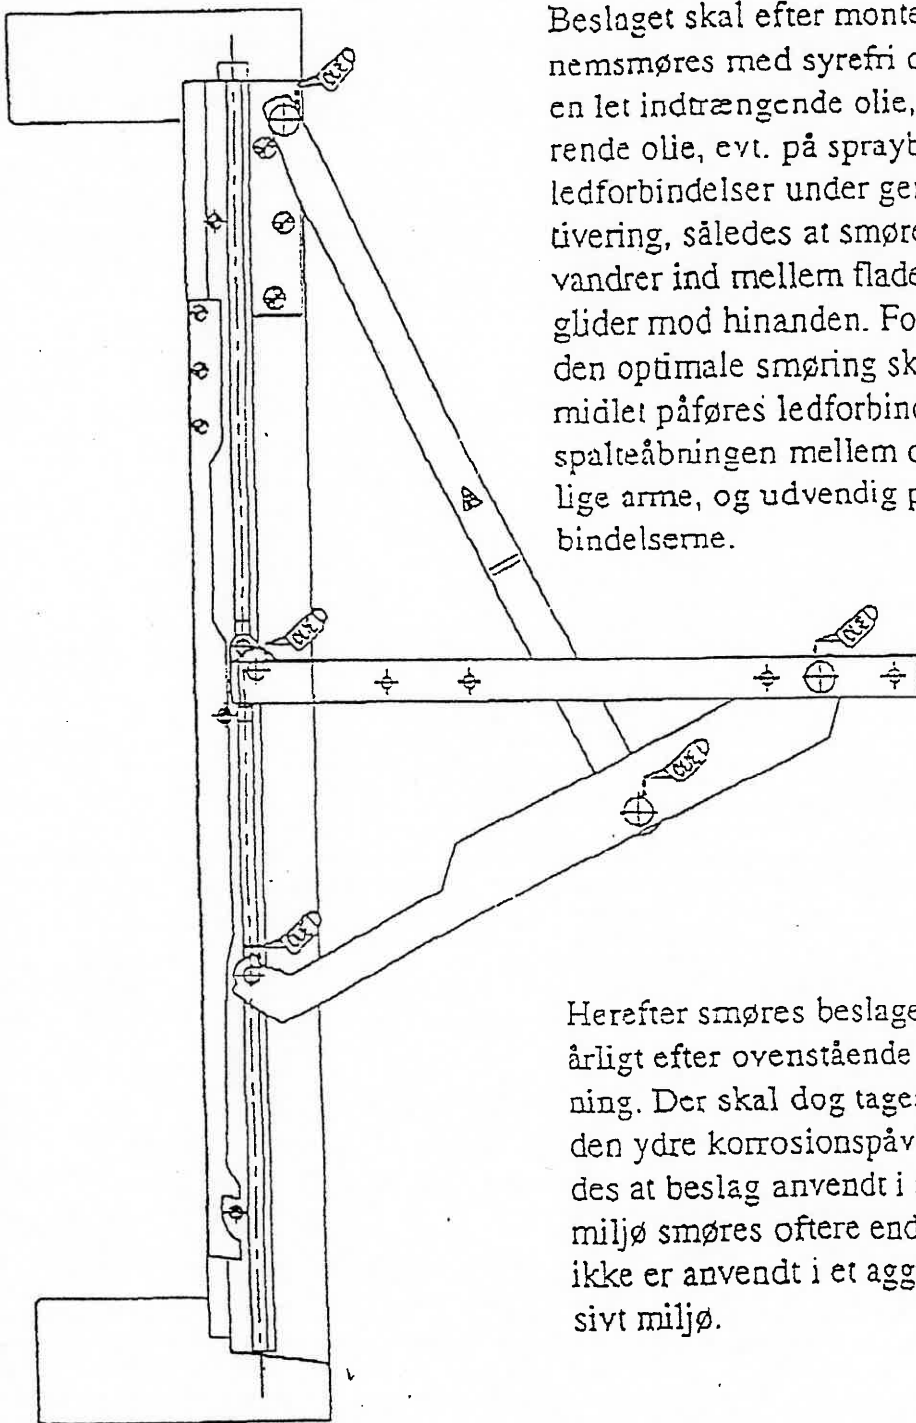

Beslaget skal efter montering gennemsmøres med syrefri olie (f.eks. en let indtrængende olie, penetrerende olie, evt. på spraybasis) i alle ledforbindelser under gentagen aktivering, således at smøremidlet vandrer ind mellem fladerne, der glider mod hinanden. For at opnå den optimale smøring skal smøremidlet påføres ledforbindelserne i spalteåbningen mellem de bevægelige arme, og udvendig på ledforbindelserne.

Herefter smøres beslaget min. 1 gang årligt efter ovenstående smøreanvisning. Der skal dog tages højde for den ydre korrosionspåvirkning, således at beslag anvendt i aggressivt miljø smøres oftere end beslag der ikke er anvendt i et aggressivt korrosivt miljø.